


IP 44 UV IK 08 400 V ABS



RS-P 4-MOD 2X2P+Z, 3P+N+Z 16A, 3P+N+Z 32A

Typ	Miejsce na zabezpieczenia	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
RS-P-4	4 moduły	Szary RAL 7035	1	1,5	6213-00

Stopień ochrony IP 44, napięcie znamionowe 400V
 NORMA: PN-EN 62208:2011, PN-EN 60670-24:2013
 Miejsce na zabezpieczenia – 4 moduły
 Wymiary: 215x355x85 mm
 Wejście: dławica PG21

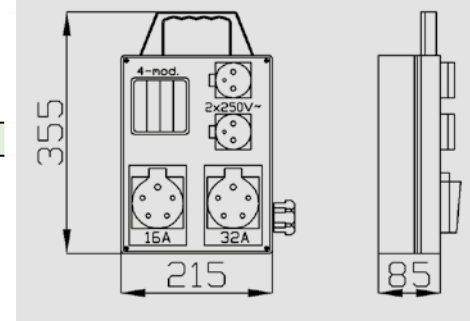

- Miejsce na zabezpieczenia 4 moduły
- Rozdzielnica przenona
- Dodatkowe wyjście na przewód
- Wysoka jakość wykonania
- Produkt Polski
- Gniazda tablicowe PCE
- Rozdzielnia w pełni okablowana