

Dane podstawowe

Rodzina produktów	RETRO S
Typ oprawy	Oprawa hermetyczna
Zintegrowany zasilacz	Nie
Możliwości montażu	Nastropowo
Sterowanie	4 stopniowa redukcja mocy
Certyfikaty	CE, RoHS
Gwarancja*	5 lat
Materiały	Aluminium, PC (opalizowany klosz)



DIP - Przełącznik

Parametry świetlne

Strumień świetlny	od 2500lm do 6500lm
Skuteczność świetlna	130lm/W
Temperatura barwowa	4000K
Wskaźnik oddawania barw	>80
Kąt rozsyłu	120°
Jednolitość barw	<6SDCM

Parametry elektryczne

Moc nominalna	od 20W do 50W
Napięcie zasilające	220-240V
Częstotliwość napięcia zasilającego	50-60Hz
Współczynnik mocy	>0,9

Parametry eksploatacyjne

Trwałość	50 000h
LLMF	>0,7
Klasa szczelności IP	65
Klasa odporności mechanicznej IK	10
Czas zapłonu	<0,5s
Temperatura pracy	od -20° do 40°C
Temperatura składowania	od -20° do 40°C



Ustawienie poboru mocy (DIP - przełącznik na zasilaczu)

PIN1	PIN2	LHT042	LHT044	LHT046
OFF	OFF	20 W	40 W	50 W
OFF	ON	17 W	33 W	44 W
ON	OFF	14 W	28 W	36 W
ON	ON	11 W	22 W	29 W

indeks	moc	IP	strumień świetlny	kąt rozsyłu	napięcie	temperatura barwowa	CRI	klasa energetyczna	waga netto	wymiary oprawy
LHT042	11W/14W/17W/20W	65	1300lm-2500lm	120°	220-240V	4000K	>80	D	0,60kg	L580xW62xH70mm
LHT044	22W/28W/33W/40W	65	2800lm-5200lm	120°	220-240V	4000K	>80	D	1,09kg	L1180xW62xH70mm
LHT046	29W/36W/44W/50W	65	4400lm-6500lm	120°	220-240V	4000K	>80	D	1,24kg	L1480xW62xH70mm


*Zgodnie z warunkami gwarancji Lumax.

Oprawa przeznaczona do zastosowań zewnętrznych
Oprawa nie jest przeznaczona do oświetlenia akcentowego.




IEC 62471
IEC 62560

Bryła fotometryczna

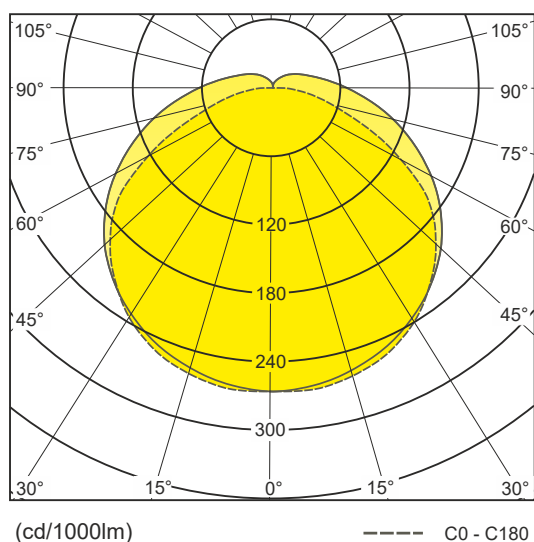


Rozkład widmowy 4000K

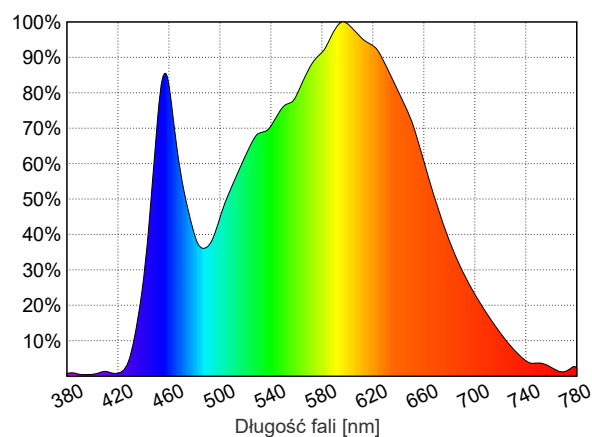

Rysunek techniczny

LHT042

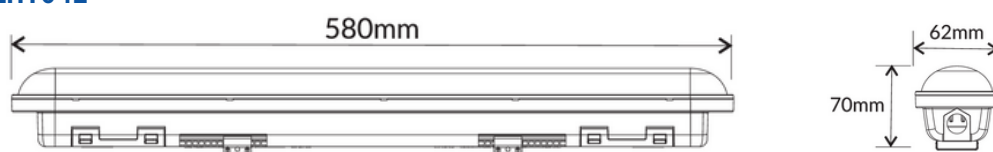

LHT044



LHT046

