

Swiss Garde 360 Plus 16 m, okrągły, kolor biały

25340

CE

4 lata gwarancji



Zasięg wykrywania

Czujnik ruchu 360° z obszarem detekcji o średnicy do 16 m do montażu

sufitowego podtynkowego, 1-kanalowy.


Czujnik ruchu z silnym wykrywaniem, do uniwersalnego zastosowania dzięki wszechstronnym akcesoriom, przełącznik zewnętrzny (ZAŁ.). Idealne rozwiązanie do korytarzy.

Kolor: biały.


Compatible secondary detectors:

Compatible master detectors:

- Idealne rozwiązanie do wszystkich standardowych zastosowań (strefy dla pieszych), takich jak klatki schodowe, piwnice, garaże podziemne itp.
- Bardzo dobry stosunek jakości do ceny w przypadku standardowych zastosowań



H	A Across	B Towards
2 m	∅ 10 m	∅ 5 m
2.5 m	∅ 12 m	∅ 6 m
3 m	∅ 14 m	∅ 7 m
3.5 m	∅ 16 m	∅ 8 m
4 m	∅ 16 m	∅ 8 m
5 m	∅ 16 m	∅ 8 m
6 m	∅ 16 m	∅ 8 m




Dane techniczne

Konfiguracja	stand-alone
Napięcie wejściowe	230 Vac
Wyjście czujnika	230 V (ON/OFF)
Maksymalne zużycie energii	3.91 mA
Opóźnienie wyłączenia	pulse, 10 sec – 1,200 sec
Maksymalne zużycie energii	0.9 W
Maksymalna wartość mcb	-10
Kąt wykrywania	360 °
Zasięg wykrywania (pir)	14 m z wysokości 3 m
Minimalna temperatura otoczenia	-20 °C
Maksymalna temperatura otoczenia	+40 °C
Metoda montażu	puszka podtynkowa
Wysokość montażu	2 m – 6 m
Kolor	biały
Widoczne wymiary (Wys. x Szer. x Gł.)	105 mm x 105 mm
Wymiary (Wys. x Szer. x Gł.)	105 mm x 105 mm x 71 mm
Stopień ochrony	IP20
Odporność na uderzenia	IK02
Modyfikacja ustawień	Potencjometry lub pilot na podczerwień

Akcesoria

350-41936	Uniwersalny pilot do smartfonów
25323	Uniwersalny pilot z luksomierzem
25320	Pilot PIR
25310	Mini-pilot IR
25273	Obudowa AP 360 IP55 16 m, okrągła, kolor biały
25274	Obudowa AP 360 IP55 16 m, okrągła, kolor czarny
25330	Pokrywa RA, 16 m, okrągły, kolor biały
25331	Pokrywa RA, 16 m, okrągły, kolor czarny
25332	Pokrywa RA, 16 m, okrągły, kolor alu
25335	Pokrywa RA, 30 m, okrągła, kolor biały
25338	Pokrywa RA, 30 m, okrągła, kolor czarny
25410	Zacisk sprężynowy Swiss Garde
25276	Obudowa UP 360 IP55 16 m, okrągła, kolor biały
25277	Obudowa UP 360 IP55 16 m, okrągła, kolor czarny
25411	Gniazdo montażowe z zaciskami sprężynowymi

Wymiary

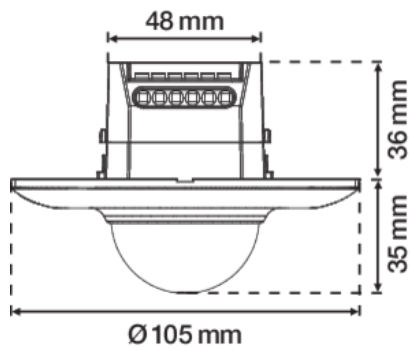

Schemat elektryczny

